NB. For the diassembly of cylinder, first unscrew the lock nut and then grub screw.
To reassemble, screw in the grub screw all the way, then unscrew half a turn and block with the lock nut

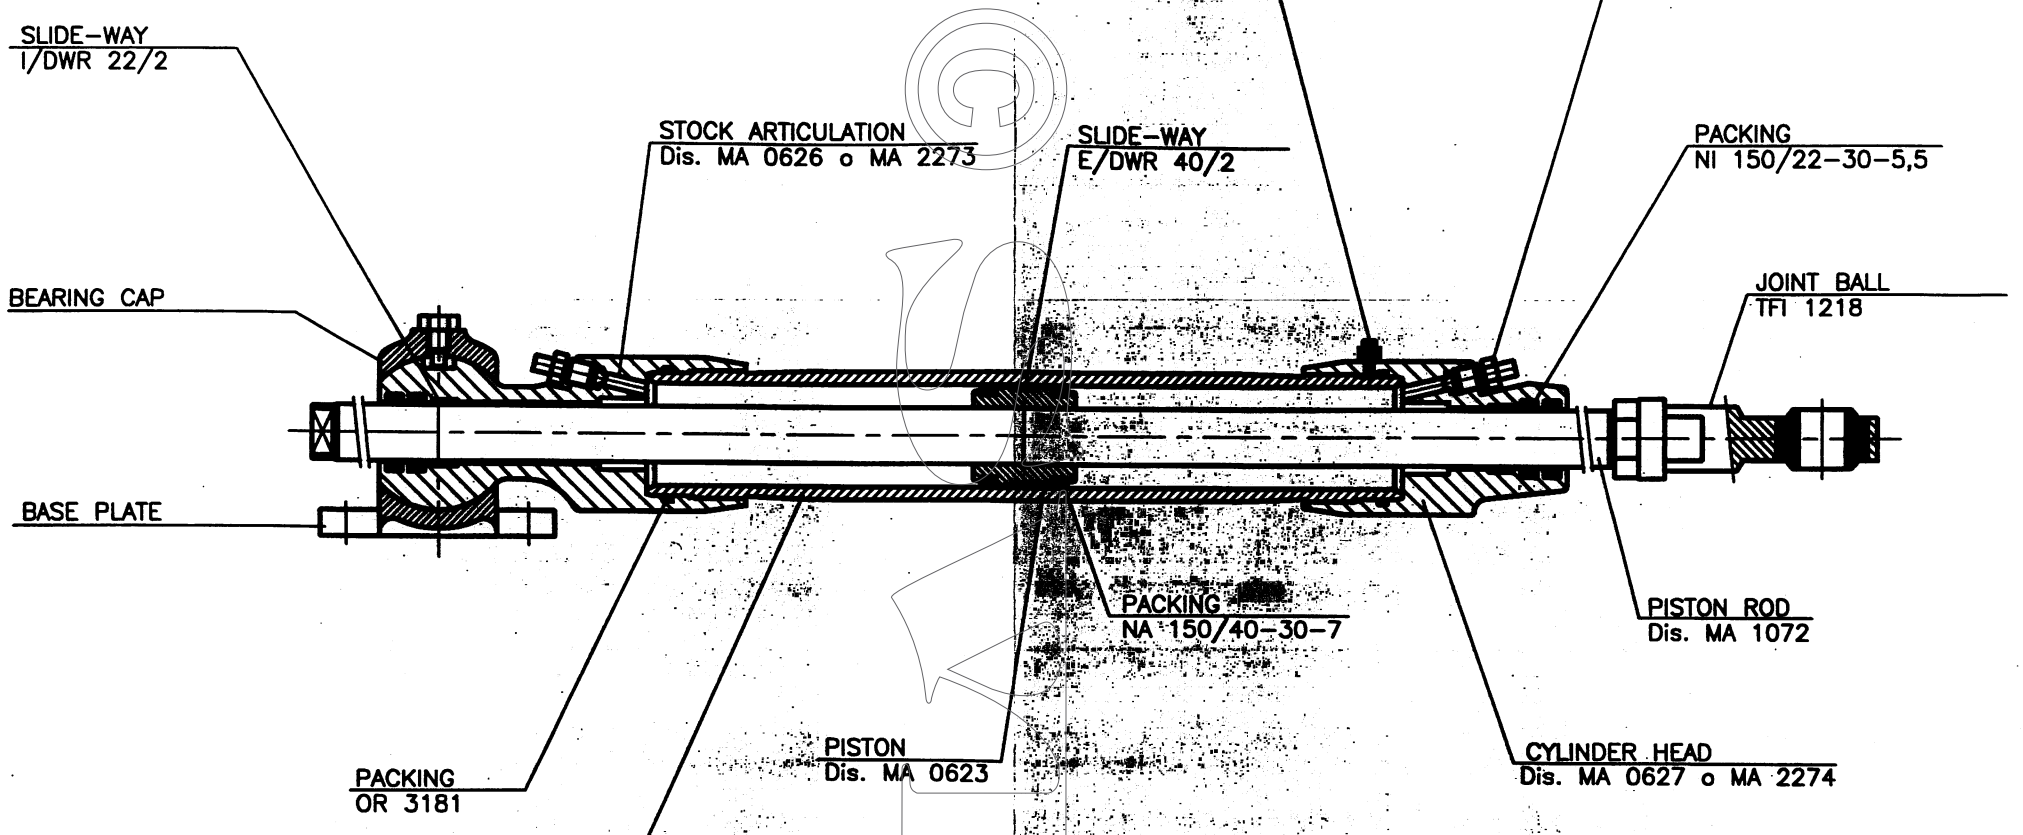

MODIFICHE			
			7
			6
			5
			4
15.11.2005	Aggiunta guarnizioni	Zallocco E.	3
18.02.2004	Tolto raschiatore, aggiorn. testate	ottavio	2
02.09.2002	Aggiunto NB.	otto	1
DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE	

MATERIALE
PROFILO
TAGLIO
PESO IN KG
N. CODICE
PESO IN KG
SCALA 1:2

DENOMINAZIONE
Hydraulic steering gear type: CL.0/18N
SPARE PARTS

DISEGNATO IL 31.Ottobre.2001
DA otto
NOTE

Timonerie Idrauliche
Timonerie elettroidrauliche
Telecomandi

62012 CIVITANOVA MARCHE
ITALY
Via N. Bixio 63
Telef. (0733-813977)
Fax (0733-771284)

NUMERO CODICE
MA 1569 3

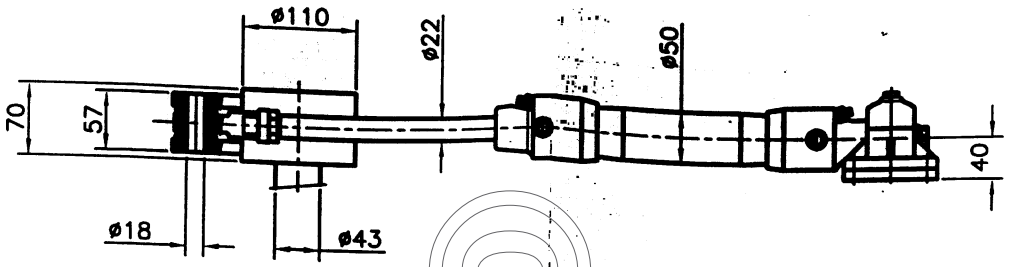

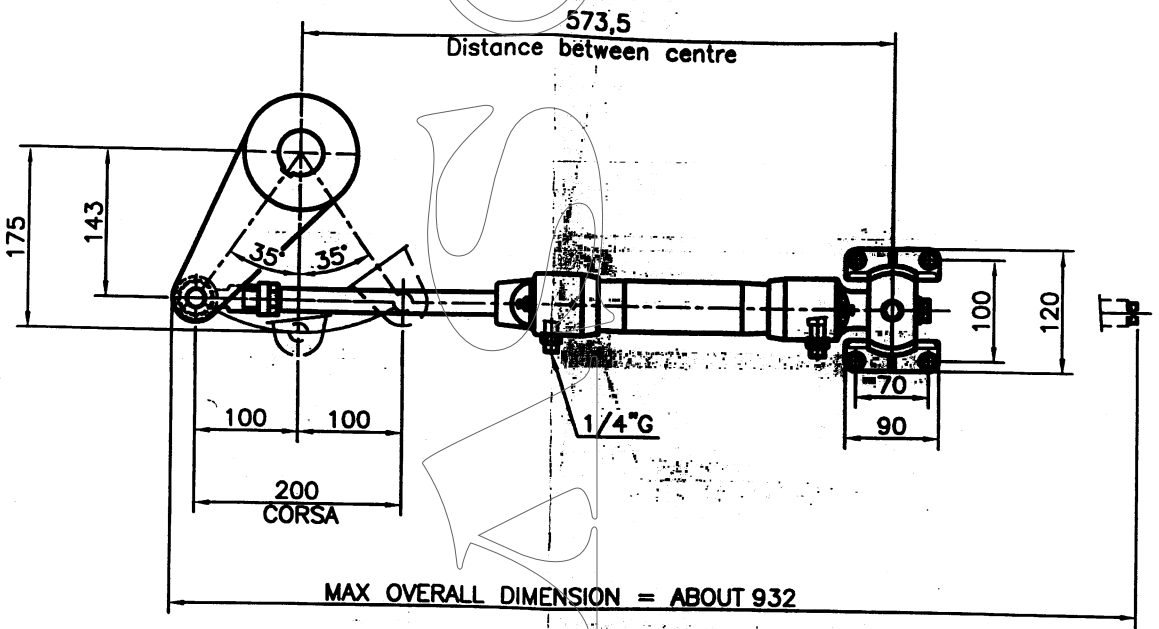

TECHNICAL CHARACTERISTIC

CUBIC CAPACITY	175	cm3
PISTON THRUST	876	kg
MAX TORQUE	112	kgm
OPERATING PRESSURE	100	bar
RATED PRESSURE	125	bar
HYDROSTATIC PRESSURE TEST	187,5	bar
EFFICIENCY	0,9	

MATERIALE
PROFILO
TAGLIO
PESO IN KG
N. CODICE
PESO IN KG
SCALA 1:5

MODIFICHE			
			7
			6
			5
22.12.2005	Modifica supporto	Zallocco E.	4
21.02.2005	Aggiornato diciture e scritte	OTTAVIO	3
31.05.2004	Aggiornato e disegnato in scala	OTTAVIO	2
29.02.2000	Aggiornato basamento	otto	1
DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE	

DENOMINAZIONE
HYDRAULIC STEERING GEAR TYPE: CL.0-18N
INSTALLATION AND OVERALL DIMENSIONS

DISEGNATO IL 01.Luglio.1999
DA otto
NOTE

Timonerie Idrauliche
Timonerie elettroidrauliche
Telecomandi
62012 CIVITANOVA MARCHE
ITALY
Via N. Bixio 63
Tel. (0733-813977)
Fax (0733-771284)

NUMERO CODICE
MA 1071 4