

# Technisches Merkblatt



01/01 September 2001

## HEMPEL YACHT GRUND 42460

### CHARAKTERISTIK:


HEMPEL YACHT GRUND ist eine 1-komponentige, schnelltrocknende Alkydharz-Grundierung.

### EINSATZGEBIET:

Als Vorstreichfarbe für 1-komponentige Farblacke auf Alkydbasis (YACHT ENAMEL). Einsatz im Überwasserbereich für innen und außen, für Untergründe aus Holz, Stahl, und GFK.

### PRODUKTDATEN:

Farbton: 10000, matt-weiß  
Volumenfestkörper: 54 %  
Theor. Ergiebigkeit: 13,5 m<sup>2</sup> / l (40 µm)  
Flammpunkt: 38 °C  
Spez. Gewicht: 1,4 g/ml

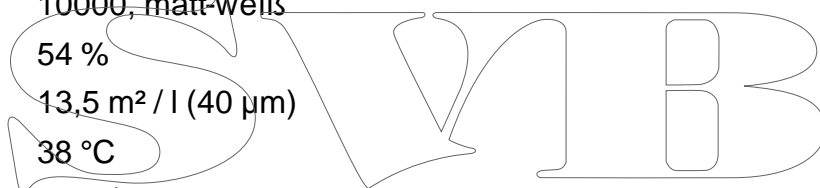

### APPLIKATIONSDATEN: (siehe Anmerkungen !)

Methode:	Airless	Druckluft	Rolle/Pinsel
Verdünnung:	08230 (5%)	08230 (15%)	08230 (5%)
Düse:	.015" - .018"	0,38 - 0,45 mm	

(Airlessdaten unterliegen evtl. Änderungen)

Reinigung d. Werkzeuge Verdünnung 0808A oder GFK-DEGREASER



Empf. Schichtdicke: 75 µm (naß) - 40 µm (trocken) / pro Schicht  
Überstreichintervall: min. 8 Std. / max. 7 Tage (20°C)  
handtrocken: 2 - 4 Std. (20 °C)  
vollst. ausgehärtet: 6 Tage (20°C)

### **VERARBEITUNG:**

Der Untergrund muß gründlich sauber, trocken und fettfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur soll über 5°C liegen. Beste Ergebnisse werden bei Temperaturen zwischen 10-15°C erreicht. Keine Verarbeitung bei direkter Sonneneinstrahlung. Die Temperatur des Untergrundes muß über dem Taupunkt liegen, um Kondensation zu vermeiden. Der Feuchtigkeitsgehalt von Holz soll 16% nicht überschreiten. Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Ablüftung sorgen.

### **ANMERKUNG:**

Das maximale Überstreichintervall bezieht sich auf Flächen, die starker Kondensation, großen Temperaturschwankungen oder chemischen Einflüssen unterliegen. Unter günstigeren Einsatzbedingungen gibt es kein maximales Überstreichintervall. Wenn das Intervall überschritten wurde, ist das Anrauen der Fläche erforderlich. Wenn die Oberfläche in verschmutzter Umgebung gelagert wurde muß sie zunächst gut abgewaschen und anschließend getrocknet werden. Temperaturbelastung des ausgehärteten Anstrichs: 100 °C.

### **VORSICHTSMASSNAHMEN:**

Hinweise zum Umgang mit den Produkten entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

### **ENTSORGUNG:**

Schleif- und Reinigungsrückstände des Anstriches dürfen nicht in die Kanalisation gelangen. Nur leere Behälter, unter Beachtung der örtlichen, gesetzlichen Vorschriften, einer zugelassenen Anlage oder Deponie zuführen.

Die Ausführungen in unseren Informationen dienen der anwendungstechnischen Unterweisung und sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht hergeleitet werden.

Copyright VOSSCHEMIE

