


Käyttöurvallisuustiedote**YAV136****Watertite Part B****Versio no 4 Edellinen päivitys 19/10/09****1. Kemikaalin ja sen valmistajan tunnistustiedot**

Kauppanimi	Watertite Part B
Valmisteen tunnuskoodi	YAV136
SYKE Numero	
Käyttötarkoitus	Katso tekninen tiedote
Levitystapa	Katso tekninen tiedote
Valmistaja/Maahantuoja	Oy International Paint Ab Malmarintie 20 PL 104 Vantaa Finland
Puhelinnumero	+358 (0)9 873 9150
Fax No.	+358 (0)9 873 9160
Hätänumero	+358 (0)9 873 911
Myrkytystietokeskus (avoinna 24 h)	+358 (0)9 471 977
Email	sdsfellinguk@akzonobel.com
LY-Tunnus	09812136

2. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus**Varoitusmerkki**

Syövyttävä



Syövyttävää

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

Haitallista vesielioille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

Lisätietoja kohdassa 11.



Pyydämme huomioimaan että tuoteselosteessa olevia kohta valmistajan vastuu, käyttöurvallisuustiedote ja etiketti muodostavat yhdessä kokonaiskuvan tästä tuotteesta. Pyynnöstä Oy International Paint Ab toimittaa kopion tuoteselosteesta. Tuoteselosteet ovat saatavilla myös kotisivuiltamme www.yachtpaint.com, www.international-marine.com, www.international-pc.com .

Käyttöturvallisuustiedote

YAV136

Watertite Part B

Versio no 4 Edellinen päivitys 19/10/09

3. Koostumus ja tiedot aineosista

Tämä tuote sisältää seuraavia aineita, jotka sisältyvät direktiivin 67/548/EC terveydelle haitallisten aineiden listaan, kemikaalisäännöksiin (Hazard information & Packaging for Supply) SI/3247/1994 tai joilla on HTP-arvot 2005:ssä ilmoitettu haitallisuutta osoittava raja-arvo.

Nimi	EINECS	Pitoisuus	Varoitusmerkki	R-lausekkeet(*)
2,4,6-Tris(dimetyyliaminometyyli)fenoli	202-013-9	2.5 - < 5	Xn	R22, R36/38
Kvartsi	238-878-4	15 - < 20	Xn	R48/20
m-Ksyleenidiamiini	216-032-5	5 - < 10	C	R20/22, R35, R43, R52-53
Nonyylifenoli	246-672-0	0 - < 1	C,N	R22, R34, R62, R63, R50-53
p-tert-Butyyliifenoli	202-679-0	15 - < 20	Xi,N	R36/37/38, R51-53
Trimetyyliheksametyleenidiamiini	247-134-8	5 - < 10	C	R22, R34, R43, R52-53

(*) Lauseketekstit on annettu kohdassa 16

4. Ensiapuohjeet

Yleistä

Mikäli on aiheutta epävillää altistusta tai oireita ilmenee, toimitetaan lääkärin hoitoon.

Tajuttomalle henkilölle ei saa yrittää syöttää tai juottaa mitään.

Hengitys

Siirrä raittiiseen ilmaan, pidä potilas lämpimänä ja levossa. Jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtynyt, anna tekohengitystä. Mikäli potilas on tajuton, käännä hänet kylkiasentoon ja hanki välittömästi lääkärin apua. Älä yritä antaa mitään suun kautta.

Roiskeet silmiin

Huuhdellaan puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan ja toimitetaan lääkärin hoitoon.

Iho

Riisutaan saastunut vaatetus sekä pestään iho huolellisesti vedellä ja saippualla tai ihonpuhdistusaineella. Ei saa käyttää liuottimia.

Nieleminen

Tuotetta niellyt toimitetaan välittömästi lääkärin hoitoon. Pidetään levossa. Ei saa oksennuttaa.



Pyydämme huomioimaan että tuoteselosteessa olevia kohta valmistajan vastuu, käyttöturvallisuustiedote ja etiketti muodostavat yhdessä kokonaiskuvan tästä tuotteesta. Pyynnöstä Oy International Paint Ab toimittaa kopion tuoteselosteesta. Tuoteselosteet ovat saatavilla myös kotisivuiltamme www.yachtpaint.com, www.international-marine.com, www.international-pc.com.

Käyttöturvallisuustiedote**YAV136****Watertite Part B****Versio no 4 Edellinen päivitys 19/10/09****5. Ohjeet tulipalon varalta**

Suosittelvat sammutusaineet; alkoholia kestävä vaahto, CO²-jauhe.

Ei saa käyttää; painevesisuihku.

Huom!; Palossa syntyä paksua mustaa savua. Hajoamistuotteet voivat olla terveydelle vaarallisia. Vältä altistumista ja käytä sopivia hengityksensuojaimia.

6. Ohjeet Päästöjen torjumiseksi

Tuuleta alue ja vältä hengittämästä höyryjä. Käytä kohdassa 8 mainittuja suojavälineitä.

Imeytä palamattomaan materiaaliin esim. hiekka, maa, vermikuliitti, kerää kannellisiin astioihin rakennuksen ulkopuolelle ja toimita hävitettäväksi voimassa olevien jätehuoltosäännösten mukaisesti.

Jälkipuhdistukseen suositellaan puhdistusaineen käyttöä. Ei saa käyttää liuottimia.

Jätteitä ei saa päästää maaperään, viemäriin eikä vesistöön. Mikäli viemärit, ojat, joet tai järvet saastuvat, ilmoita välittömästi, viranomaisille.



Pyydämme huomioimaan että tuoteselosteessa olevia kohta valmistajan vastuu, käyttöturvallisuustiedote ja etiketti muodostavat yhdessä kokonaiskuvan tästä tuotteesta. Pyynnöstä Oy International Paint Ab toimittaa kopion tuoteselosteesta. Tuoteselosteet ovat saatavilla myös kotisivuiltamme www.yachtpaint.com, www.international-marine.com, www.international-pc.com.

Käyttöurvallisuustiedote**YAV136****Watertite Part B****Versio no 4 Edellinen päivitys 19/10/09****7. Käsittely ja varastointi****Käsittely****Varastossa**

Käsittele astioita huolellisesti vaurioiden ja vuotojen ehkäisemiseksi.

Käytössä

Vältä aineen joutumista iholle ja silmiin. Vältä höyryn ja ruiskutussumun hengittämistä. Huomioi etiketin varoitukset. Käytä kohdassa 8 mainittuja hengityksensuojaimia.

Tupakointi, syöminen ja juominen tulee kieltää kaikilla alueilla, joissa tuotetta käsitellään tai levitetään.

Älä koskaan käytä painetta astian tyhjennyksessä; astiat eivät ole paineenkestäviä.

Maalipintojen käsittely hiomalla, polttamalla tai muulla vastaavalla tavalla voi kehittää vaarallista pölyä ja/tai kaasuja. Työskenneltävä hyvin ilmastoidussa paikassa. Käytettävä tarvittaessa sopivaa henkilökohtaista suojainta.

Varastointi

Varastol hyvin ilmastoidussa, kuivassa paikassa suojattuna lämmönlähteiltä ja suoralta auringonvalolta

Varastoi betoni- tai muulla nesteitä läpäisemättömällä alustalla, joka on mieluiten ympäröity vuotopadolla. Älä pinoa enempää kuin 3 lavll päällekkä



Pyydämme huomioimaan että tuoteselosteessa olevia kohta valmistajan vastuu, käyttöurvallisuustiedote ja etiketti muodostavat yhdessä kokonaiskuvan tästä tuotteesta. Pyynnöstä Oy International Paint Ab toimittaa kopion tuoteselosteesta. Tuoteselosteet ovat saatavilla myös kotisivuiltamme www.yachtpaint.com, www.international-marine.com, www.international-pc.com .

Käyttöurvallisuustiedote

YAV136

Watertite Part B

Versio no 4 Edellinen päivitys 19/10/09

8. Altistumisen ehkäiseminen / henkilökohtaiset suojaimet

TeKniset ohjeet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Mikäli mahdollista, käytettävä paikallispoistoa ja hyvää yleisilmanvaihtoa. Mikäli näillä toimenpiteillä ei saada hiukkas- ja/tai kaasupitoisuuksia raja-arvojen alapuolelle, tulee käyttää henkilökohtaisia suojaimia.

Raja-arvot

HTP-arvot 2005. Helsinki, 2005. 71s. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, ISSN 1236-116x, 2005:10)

Aine	Pitkäaikainen (8 h)		Lyhytaikainen (15 min)	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Kvartsi	-	0.2	-	-
m-Ksyleenidiamiini	-	0.1	-	-

(H) Hetkellinen,

(+) Vahingoittuneen ihon läpi tapahtuva imeytyminen on mahdollinen.

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityssuojaimet

Jos työntekijä altistuu altistusrajan ylittävälle pitoisuuksille, sertifioituja suojaimia tulee käyttää. Parhaan mahdollisen suojan saavuttamiseksi tuotetta suihkutettaessa on suositeltavaa käyttää monikerroksista yhdistelmäsuodatinta, esim. ABEK1. Ahtaissa ja tuulettamattomissa tiloissa on käytettävä paineilma tai tuoreilma hengityssuojaimia.

Silmiensuojaus

Nesteroiskeilta suojautumiseen käytettävä suojalaseja tai kasvonsuojainta. Silmiensuojainten tulee täyttää standardin BS 2092 vaatimukset.

Käsiensuojaus

Parhaan mahdollisen suojan saavuttamiseksi on käytettävä monikerroksisia laminaattikäsineitä, esim. 4H. Käsineiden läpäisy aika riippuu tuotteen sisältämistä raaka-aineista.

Ihonsuojaus

Tulee käyttää vartalon, käsivarret ja jalat suojaavaa haalaria. Vältettävä ihokosketusta. Suojavoiteet voivat auttaa suojaamaan muuten vaikeasti suojattavia kohtia kuten kasvot ja kaula. Voiteita ei kuitenkaan pidä levittää jo altistuneelle iholle. Hiilivetyypohjaisia voiteita kuten vaseliini ei tule käyttää. Kaikki vartalon osat tulee pestä ihokontaktin jälkeen.



Pyydämme huomioimaan että tuoteselosteessa olevia kohta valmistajan vastuu, käyttöurvallisuustiedote ja etiketti muodostavat yhdessä kokonaiskuvan tästä tuotteesta. Pyynnöstä Oy International Paint Ab toimittaa kopion tuoteselosteesta. Tuoteselosteet ovat saatavilla myös kotisivuiltamme www.yachtpaint.com, www.international-marine.com, www.international-pc.com.

Käyttöurvallisuustiedote

YAV136

Watertite Part B

Versio no 4 Edellinen päivitys 19/10/09

9. Fysikaaliset ja Kemialliset ominaisuudet

Väri	Harmaa
Olomuoto	Pasta
Haju	Amiinin hajuinen
Leimahduspiste	101
Viskositeetti	-
Ominaispaino	1.022
Höyryn tiheys	Ilmaa raskaampi
Alempi räjähdyksäraja	0.0
Liukoisuus veteen	Sekoittumaton
pH	N/A

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa (katso kohta 7). Voi hajota korkeissa lämpötiloissa, jolloin syntyy vaarallisia hajoamistuotteita kuten häkä, hiilidioksidi ja typen oksidit sekä savua.

Voi reagoida eksotermisesti hapettimien, voimakkaiden happojen ja emästen kanssa.

11. Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

Tuotteesta itsestään ei ole saatavissa tätä tietoa

Amiinipohjaiset tuotteet voivat aiheuttaa ihon ärsyyntymistä ja herkistymistä.



Pyydämme huomioimaan että tuoteselosteessa olevia kohta valmistajan vastuu, käyttöurvallisuustiedote ja etiketti muodostavat yhdessä kokonaiskuvan tästä tuotteesta. Pyyntöistä Oy International Paint Ab toimittaa kopion tuoteselosteesta. Tuoteselosteet ovat saatavilla myös kotisivuiltamme www.yachtpaint.com, www.international-marine.com, www.international-pc.com.

Käyttöurvallisuustiedote**YAV136****Watertite Part B****Versio no 4 Edellinen päivitys 19/10/09****12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle**

Tuotteesta ei ole saatavilla tietoja.

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.

Valmiste on arvioitu käyttäen vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin 1999/45/EY sopimuksenvaraista menetelmää ja on luokiteltu ekotoksikologisten ominaisuuksien mukaisesti. Katso kohdat 2 ja 15.

13. Jätteiden käsittely

Ei saa päästää viemäriin eikä vesistöihin. Jätteet ja tyhjät astia tulee toimittaa hävitettäväksi voimassaolevien jätehuoltosäännösten mukaisesti. Tämän tiedotteen ohjeiden lisäksi tulee tutustua ongelmajätteiden käsittelysääntöihin.

14. Kuljetustiedot

Kuljetuksessa huomioitava seuraavat säädökset

ADR/RID UN3066 Maali, 8, III

IMDG Luokka/ryhmä 8
Oikea nimi laivauksessa PAINT
YK N:o 3066
EMS F-A,S-B
Pakkausryhmä III
Merta saastuttava aine Kyllä

Lisäluokka

ICAO/IATA Nimi laivauksessa PAINT
Luokka 8
YK N:o. 3066
Pakkausryhmä III



Pyydämme huomioimaan että tuoteselosteessa olevia kohta valmistajan vastuu, käyttöurvallisuustiedote ja etiketti muodostavat yhdessä kokonaiskuvan tästä tuotteesta. Pyynnöstä Oy International Paint Ab toimittaa kopion tuoteselosteesta. Tuoteselosteet ovat saatavilla myös kotisivuiltamme www.yachtpaint.com, www.international-marine.com, www.international-pc.com.

Käyttöurvallisuustiedote

YAV136

Watertite Part B**Versio no 4 Edellinen päivitys 19/10/09****15. Kemikaaleja koskevat määräykset**

Direktiivin 88/379/EC ja kemikaalisäädösten SI/3427/1994 mukaan tämä tuote on merkittävä seuraavasti:

Varoitusmerkki

Syövyttävä

Sisältö

Kvartsi

m-Ksyleenidiamiini

Trimetyyliheksametyleenidiamiini

R-lausekkeet

Syövyttävää

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

S-lausekkeet

Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

Käytettävä sopiva suojavaatetus, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tävä etikettiä, mikäli mahdollista).

P-lausekkeet

Pyydämme huomioimaan että tuoteselosteessa olevia kohta valmistajan vastuu, käyttöurvallisuustiedote ja etiketti muodostavat yhdessä kokonaiskuvan tästä tuotteesta. Pyynnöstä Oy International Paint Ab toimittaa kopion tuoteselosteesta. Tuoteselosteet ovat saatavilla myös kotisivuiltamme www.yachtpaint.com, www.international-marine.com, www.international-pc.com .

Käyttöurvallisuustiedote

YAV136

Watertite Part B**Versio no 4 Edellinen päivitys 19/10/09****16. Muut Tiedot****Käyttötarkoitus**

Maalaustyö

Käyttötarkoituskoodi

SIC:(TOL):28 KT: 59

Tämä käyttöurvallisuustiedote noudattaa direktiivin 91/155/EC.

Kohdassa 3 ilmoitettujen R-lausekkeiden teksti on:

R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

R22 Terveydelle haitallista nieltynä.

R34 Syövyttävää

R35 Voimakkaasti syövyttävää.

R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa.

R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

R48/20 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.


R50-53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä

R51-53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

R52-53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.

R63 Voi olla vaarallista sikiölle.

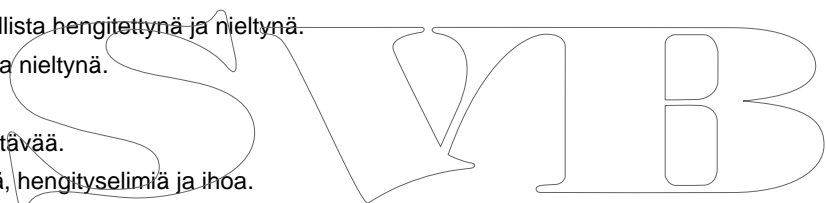

Registered in England Company No. 63604. Registered office 26th Floor, Portland House, Bressenden Place, London, SW1E 5BG

 ja kaikki mainitut tuotenimet tässä julkaisussa ovat Akzo Nobelin suojattuja tai lisensoituja tavaramerkkejä



Pyydämme huomioimaan että tuoteselosteessa olevia kohta valmistajan vastuu, käyttöurvallisuustiedote ja etiketti muodostavat yhdessä kokonaiskuvan tästä tuotteesta. Pyynnöstä Oy International Paint Ab toimittaa kopion tuoteselosteesta. Tuoteselosteet ovat saatavilla myös kotisivuiltamme www.yachtpaint.com, www.international-marine.com, www.international-pc.com .