



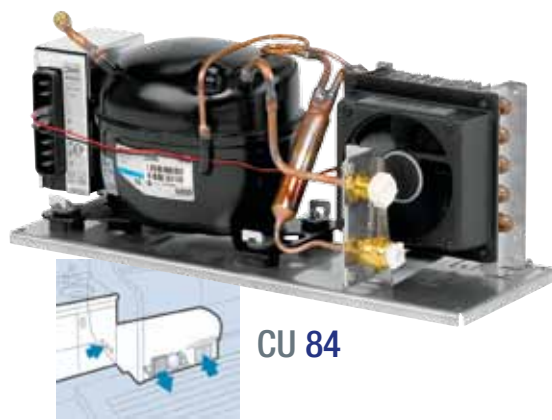

ColdMachine Serie 80 Kühlaggregate

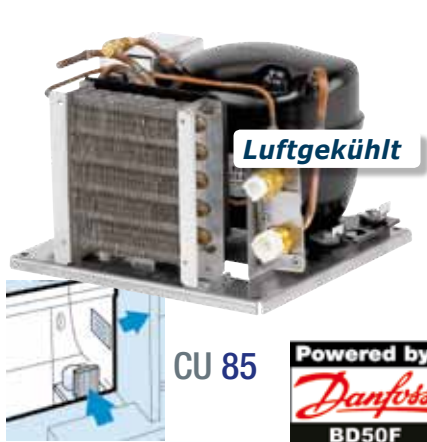


WAECO - ColdMachine Serie 80

Konzipiert für kleine und mittlere Kühlrauminnhalte, sowie für den Einsatz in wärmeren Gewässern wie z.B. dem Mittelmeerraum. Drei luftgekühlte und ein wassergekühltes Aggregat stehen zur Verfügung. Für die auf Ih-

ren Bedarf zugeschnittene Kühllösung sorgen sieben verschiedene Verdampfertypen, sorgfältig abgestimmt auf die Kompressorleistung. Für 230-Volt-Anschluss benötigen sie den Gleichrichter EPS-100 (Art.-Nr. 44404).

Sie wollen wärmere Gewässer befahren?

Das Aggregat für Wasserkühlung! Empfehlenswert bei überwiegendem Aufenthalt in tropischen Gewässern oder für die „unumgängliche“ Montage im Motorraum. Keinesfalls jedoch bei Aufenthalt in kälteren Gewässern wie Nord- oder Ostsee! Energiesparende selbstansaugende Seewasserpumpe mit separater elektronischer Ansteuerung. See- und Schmutzwasserfilter sowie säure- und seewasserbeständiger Kondensator. Maße: 310x225x170 mm (BxHxT), Gewicht 7,5 kg.



Lamellenverdampfer VD-03

Kupfer-Aluminium-Lamellenverdampfer. Große Oberfläche und somit hervorragende Kühleigenschaften durch Kühllamellen. Besonders geeignet für hohe Umgebungstemperaturen und große Kühlrauminnhalte von 170 bis 200 Liter bei 35 bzw. 50 mm PU-Isolierung. Biegsame Verbindungsleitung ca. 2,5 m. Leistungsaufnahme 50 Watt. Prozentuale Laufzeit: 45 % bei 35 mm, 35 % bei 50 mm PU-Isolierung. Gewicht: 2 kg. Maße: 380x230x82 mm (BxHxT). Lamellenverdampfer VD 03

Nr. 44415 € 174,90

L-Verdampfer VD-04

L-Verdampfer für Kühlrauminnhalte bis 130 bzw. 170 Liter bei 35 mm bzw. 50 mm PU-Isolierung. Schnelle Eiswürfelbereitung auf der Verdampferoberfläche möglich. Biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m. Leistungsaufnahme: 45 Watt. Prozentuale Laufzeit: 50 % bei 35 mm, 40 % bei 50 mm PU-Isolierung. Gewicht 1,5 kg. Maße: 375x285x120 mm (BxHxT).

L-Verdampfer VD 04 Nr. 44416 € 118,90

Nr.	Typ	Abm. BxHxT (mm)	Gewicht	Montage	€
44410	CU-84	386x160x130	6 kg	Boden	459,90
44411	CU-85	220x160x220	6 kg	Boden	459,90
44412	CU-86	220x230x177	6,5 kg	Boden+Wand	459,90
44413	CU-87	440x225x200	7,5 kg	Boden+Wand	1019,90
44404	Gleichrichter EPS-100W				56,90



Jeder Verdampfer wird inklusive stufenlos einstellbarem Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse) geliefert.



Flach-Verdampfer VD-05/VD-18

Flach-Verdampfer für Kühlrauminnhalte bis 130 Liter (VD-05) bzw. bis 100 Liter (VD-18) bei 35 mm; bis 170 Liter (VD-05) bzw. bis 150 Liter (VD-18) bei 50 mm PU-Isolierung. Biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m. Leistungsaufnahme 50 % bei 35 mm, 40 % bei 50 mm PU-Isolierung. Gewicht 1,5 kg. Maße VD-05: 375x350x25 mm, Maße VD-18: 350x250x25 mm (BxHxT).

Flach-Verdampfer VD 05 Nr. 44417 € 109,90
Flach-Verdampfer VD 18 Nr. 44421 € 99,00

Winkelverdampfer VD-08

Winkelverdampfer für Kühlrauminnhalte mit 160 Liter bis 180 Liter bei 35 bzw. 50 mm PU-Isolierung. Tiefkühlung bis 70 Liter möglich. Biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m. Leistungsaufnahme: 60 Watt, Prozentuale Laufzeit: 50 % bei 35 mm, 40 % bei 50 mm PU-Isolierung. Gewicht 2 kg. Maße: 465x270x360 mm (BxHxT).

Winkelverdampfer VD 08 Nr. 44422 € 165,90

Kastenverdampfer VD-09

Kastenverdampfer für Kühlbox und -schrank. Verdampfer als Tiefkühlfach einsetzbar. Für Kühlrauminnhalte bis max. 160 Liter bei 35 mm bzw. max. 180 Liter bei 50 mm PU-Isolierung. Biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m. Leistungsaufnahme 60 Watt, Prozentuale Laufzeit: 45 % bei 35 mm, 35 % bei 50 mm PU-Isolierung. Gewicht 2 kg. Maße: 365x141x270mm (BxHxT).

Kastenverdampfer VD-09 Nr. 44423 € 145,90

Umluftverdampfer VD-15

Umluftverdampfer für Kühlbox und -schrank. Speziell geeignet für hohe Umgebungstemperaturen und für Kühlrauminnhalte bis max. 200 Liter bei 35 mm bzw. 250 Liter bei 50 mm PU-Isolierung. Biegsame Verbindungsleitung ca. 2,5 m. Leistungsaufnahme: 60 Watt. Prozentuale Laufzeit: 40 % bei 35 mm, 30 % bei 50 mm PU-Isolierung. Gewicht: 2 kg. Maße: 220x275x80 mm (BxHxT).

Umluftverdampfer VD 15 Nr. 44420 € 219,00