



Hoher Druck

NEU

Deckwasch- und Spülpumpensystem
Das Deckwaschpumpen-System besteht aus einer selbstansaugenden, automatischen Elektropumpe mit PTFE-Zahnradern und einem spiralförmigen Schlauch (10 m) mit Spritzpistole. Die Pumpe selbst ist mit einem Messing-Gehäuse, Filter, Druckschalter und einem Rückschlagventil ausgestattet. Besonders geeignet für Reinigungsarbeiten mit Salz- oder Frischwasser. Mit der Spritzpistole läßt sich der Wasserstrahl regulieren.

Nr.	Typ	Druck	Leistung	Volt	Abm. HxBxL	€
52189	DP3	2 bar	840 l/h	12 V	102 x 249 x 160 mm	219,90
52190	DP9	3 bar	840 l/h	12 V	110 x 225 x 184 mm	289,90
52191	DP9	3 bar	840 l/h	24 V	110 x 225 x 184 mm	289,90
52192	DP12	5 bar	1080 l/h	12 V	115 x 261 x 213 mm	329,90
52193	DP12	5 bar	1080 l/h	24 V	115 x 261 x 213 mm	329,90

Zahnrad-Pumpe: mit PTFE-Zahnradern



SISTEMA MARCO

Pumpe UP1-N

SVB TIPP

Wasser unsauber - kein Problem

NEU
Jetzt UP1-M mit 2700 l/h

Gummi-Impeller
Pumpe geöffnet



30 Liter/min



FLOJET

inkl. Filter & Düse

Deckwaschpumpe
Deckwaschpumpe mit Nitril-Impeller. Pumpenkopf aus seewasserbeständiger Bronzelegierung gefertigt. Selbstansaugend, Pumpleistung 30 Liter/min (bei 19 mm). 1/2" Innengewinde. Lieferbar in 12 und 24 V. Abm. (LxBxH) 160 x 105 x 85 mm.

Nr.	Typ	Volt	Leistung	€
52140	Pumpe	12 V	1800 l/h	109,90
52141	Pumpe	24 V	1800 l/h	109,90
52142	Ersatzimpeller			21,90

FLOJET - Deckwaschpumpe
Die Pumpe hat eine Förderleistung von ca. 17 l/min und eine Druckhöhe von 2,8 bar. Die Pumpe ist selbstansaugend, trockenlaufsicher und es werden ausschließlich korrosionsbeständige Materialien verwendet. Lieferung komplett mit Ansaugfilter, Schlauchanschlüssen für 3/4"-Schlauch, sowie 3/4"-Rohranschlüssen und einer Spritzdüse. Abm. (LxBxH) 252 x 160 x 95 mm, Gewicht 2,8 kg.

Nr.	Typ	Volt	Leistung	€
26520	Pumpe	12 V	1020 l/h	189,90
26529	Pumpe	24 V	1020 l/h	199,90

Universal- und Deckwaschpumpe
Universal- und Deckwaschpumpe mit Gummi-Impeller, für hohe Leistung und lange Lebensdauer. Im Dauer- und Intervallbetrieb für Süß- und Salzwasser geeignet. Der Gummi-Impeller erlaubt auch Wasser mit leichten Verunreinigungen zu fördern. Selbstansaugend bis 1,5 m Saughöhe. Druck: 1 bar (UP1-N), 1,5 bar (UP1-M). Anschluss: Schlauch-Innen-Ø 25 mm und 1/2" Innengewinde. Lieferbar in 12 V/10A (N), 14A (M) oder 24 V/5A (N), 7A(M). Gewicht ca. 2,8 kg. Abm. (LxBxH) 176 x 120 x 94 mm.

Nr.	Typ	Volt	Leistung	€
52194	UP1-N	12 V	2100 l/h	139,90
52195	UP1-N	24 V	2100 l/h	139,90
52167	UP1-M	12 V	2700 l/h	169,90
52168	UP1-M	24 V	2700 l/h	169,90



Profi!

SVB TIPP

Profi-Spritzpistole
Hochwertige Spritzpistole aus korrosionsbeständigen Materialien mit gummiertem Handgriff. Einstellbare Düse mit Messingkopf für weichen oder harten Wasserstrahl. Passend für alle gängigen Wassersysteme. Mit eingebautem Wasser-Stop bei nicht korrektem Anschluß.


Nr. 40010 € 15,90



Passend für Gardena Kupplung

PLASTIMO

Anschluss gewinkelt

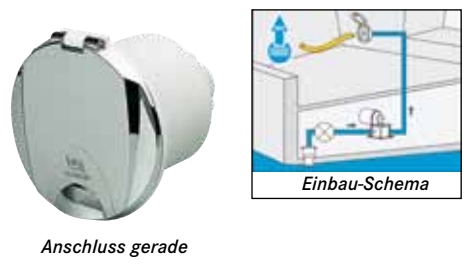

Anschluss gerade

Einbau-Schema

Seewasseranschluss
Über diesen Anschluss können Sie Seewasser zum Deck waschen, Anker reinigen, Fische säubern usw. beziehen. Schnellverschluss-Kupplung zum Anschluss an eine Standard-Kupplung (Gardena) vorhanden. Zur kompletten Installation benötigen Sie: Wasserpumpe, Borddurchlass/Seeventil, Schlauch, Schlauchschellen. Rück-

Nr.	Typ	Farbe	Art	€
46100	Seewasseranschluss Typ 10	weiß	gerader Anschluss	117,90
46101	Seewasseranschluss Typ 20	weiß	gewinkelter Anschluss	117,90
46102	Seewasseranschluss Typ 30	verchromt	gerader Anschluss	117,90
46103	Seewasseranschluss Typ 40	verchromt	gewinkelter Anschluss	117,90

schlagventil gefertigt aus Messing verchromt mit Edelstahlkugeln für erhöhte Korrosionsbeständigkeit. ABS-Gehäuse mit spritzwasserdichtem Deckel. Wasseranschluss mit 3/4" Außengewinde. Auch für Süßwasser geeignet. Einbau-Ø: 70 mm, Außen-Ø: 95 mm, Einbautiefe: 101 mm (gerade), 128 mm (gewinkelt).