

Motorraum-Dämmplatten 495

Bestehend aus einem Weichschaumstoff auf Polyetherbasis und einer Aluminium-metallisierten PES-Folie sind die selbstklebenden Dämmplatten gegen ein Festsetzen oder Eindringen von Staub, Wasser und Öl geschützt. Eingebettet in zwei La-

gen Spezialschaum ist eine Bitumenplatte eingearbeitet, welche für eine optimale Schallisolation sorgt. Die selbstklebenden Platten lassen sich leicht reinigen und reflektieren die Wärmestrahlung. Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C.

- Dämmplatte 12 mm: 5 mm Schaumstoff / 2 mm Bitumen / 5 mm Schaumstoff
- Dämmplatte 32 mm: 25 mm Schaumstoff / 2 mm Bitumen / 5 mm Schaumstoff

Nr.	Bezeichnung	Abm.	Art	€
60583	Dämmplatte 12 mm	98 x 49 cm	besäumt (€/qm 51,88)	24,90
60584	Dämmplatte 32 mm	98 x 49 cm	besäumt (€/qm 62,29)	29,90

Motorraum-Dämmplatten / Noppen

Eine Noppenprofilmatte aus PU-Weichschaum mit 2 mm Bitumenplatte auf der Rückseite. Flammhemmend, selbstverlöschend, nicht tropfend, selbstklebend. Bei einer

Frequenz von 250 Hz wird ein Absorptionsgrad von 0,65 erreicht. Abm. 0,98 x 0,98 m. Lieferbar in 30 oder 50 mm Gesamtstärke.

Nr.	Bezeichnung	Abm.	Art	€
30112	Dämmplatte 30 mm	98 x 98 cm	Noppen (€/qm 38,44)	36,90
30113	Dämmplatte 50 mm	98 x 98 cm	Noppen (€/qm 48,85)	46,90

Schallisolierungs-Schaum D2600

Für Anwendungen, bei denen Schall-dämmung und -dämpfung gefordert sind, bietet der D2600 Akustik-Management-Schaum eine gute Alternative zu traditionellen Schäumen oder Mineralfaserprodukten. D2600 nimmt keine Feuchtigkeit auf und lässt sich leicht mit dem Teppichmesser verarbeiten. Befestigung mit Kontaktkleber möglich. Trotz des sehr geringen Gewichtes (ca. 32

kg/m³), werden aufgrund der maßgeschneiderten strukturellen Eigenschaften, Schalldämmwerte im niedrigen Frequenzbereich erreicht, die sonst nur mit hohen Flächengewichten realisierbar sind. Brandklasse B1 (schwer entflammbar, selbstverlöschend). Mit GL-Zulassung für den Einsatz als Motor-Schalldämmung auf Rettungsbooten. Stärke 30 mm, Plattenware 100 x 70 cm.

Nr.	Bezeichnung	Abm.	Farbe	€
60664	Schaum D26-2	100 x 70 cm	weiß (€/qm 35,57)	24,90
33643	Kontakflächenkleber - IBOLA F 90 AF / 800 ml		(€/l 24,88)	19,90

Weichschaumstoff zur Wärme-Isolierung

Hervorragendes Polyethylen-Wärmeisolationmaterial mit extrem geringer Feuchtigkeitsaufnahme (kleiner als 1 vol. %) und sehr geringem Raumgewicht. Sehr biegsam, entdröhnt, quietscht nicht, lässt sich leicht schneiden und verarbeiten (reißt nicht, frant und fasert nicht). Dichte ca. 32 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit

<0,045 (40°C), Brandklasse B2. Farbe anthrazit oder weiß/beige (können wir nicht beeinflussen). Verklebung mit Kontakt- oder Sprühkleber, möglichst vollflächig. Lieferbar als Plattenware 100 x 200 cm oder als Rollenware mit 1 m Breite, im Anschnitt zu 1 m. Preis pro Meter.

Nr.	Bezeichnung	Abm.	€
60132	Wärmeisolierung 30 mm	Platte 100 x 200 cm	(€/qm 27,45) 54,90
60133	Wärmeisolierung 15 mm	Rolle 1 m breit	19,90
60134	Wärmeisolierung 5 mm	Rolle 1 m breit	9,90

FLÜSSIG & ELASTISCH abdichten



Pinselflasche, 250 ml



Antidröhnplatte

CURIL K2 - flüssige Dichtung

Die elastische Dichtmasse Curil®K2 ist für unterschiedliche Verarbeitungsmöglichkeiten geeignet: zur Abdichtung von Verbrennungsmotoren, Getrieben, Pumpen und anderen Aggregaten. Besonders geeignet für ebene, fein bearbeitete Dichtflächen, wie z.B. Zylinderfußabdichtungen, Gehäuseabdichtungen und Gewindeverbindungen. Lieferung als Pinselflasche zu 250 ml. oder als Tube zu 75 ml.

Nr.	Bezeichnung	€
30124	CURIL K2, 75 ml (€/l 132,00)	9,90
30123	CURIL K2, 250 ml (€/l 95,60)	23,90

Antidröhnplatte


Selbstklebende Bitumen-Dämpfungsfolie auf Basis von hochwertigem polymermodifiziertem Bitumen und speziellen Füllstoffen. Durch gute Flexibilität bei Raumtemperatur passt sich die Folie auch Wölbungen problemlos an. Mit oder ohne Vlieskaschierung (alu-silber). Dicke: 2,2 mm. Akkustischer Verlustfaktor: > 0,14 (DIN 53440). Abm. 50 x 25 cm, jeweils 5 Platten.

Nr. 15644	Antidröhnplatte, alukaschiert / 5 Platten	€ 29,90
Nr. 15645	Antidröhnplatte / 5 Platten	€ 24,90

Maximale Schalldämmung



selbstklebend

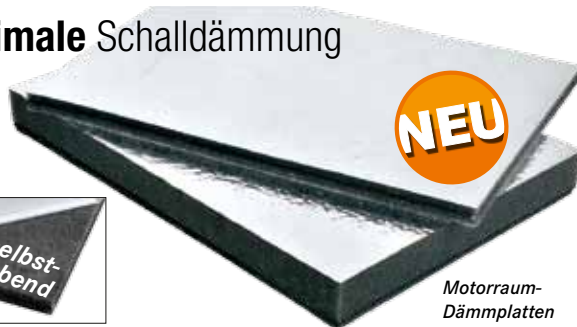

Motorraum-Dämmplatten

Hochleistungs-Dämmplatten



Motorraum-Dämmplatten mit Noppen


Yacht TEST 25.2011 PREIS-LEISTUNGS-TIPP



D2600-Akkustik-Management-Schaum

Kontaktkleber

Schalldämmung

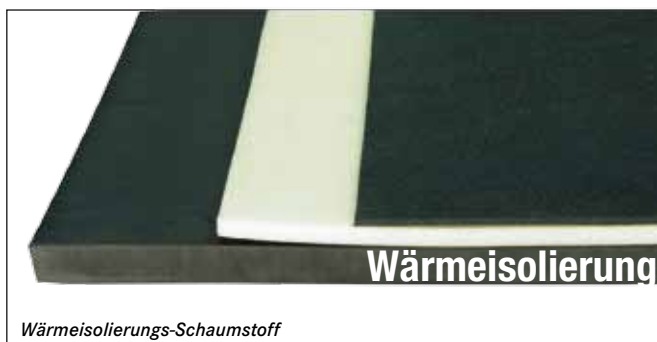

Wärmeisolierungs-Schaumstoff

Wärmeisolierung



SCHALLGEDÄMMT

Schallgedämpfter Lüftungsschlauch

Lüftungsschlauch mit Schalldämpfung. Max. Länge 6 m. Preis per Meter.

Nr.	Bezeichnung	Anschluß	€
32733	Lüftungsschlauch schallgedämpft	Ø 75 mm	49,90
32734	Lüftungsschlauch schallgedämpft	Ø 100 mm	69,90

Luken-Dichtungsband

Dauerelastisches, moosgummi-artiges Material. Besonders geeignet zum Abdichten von Luken und Fenstern. In 2 Abmessungen lieferbar.

Nr. 60036	(€/m 3,66)	€ 54,90
Nr. 60037	(€/m 1,36)	€ 33,90



Luken-Dichtungsband