LENZ- & DRUCKWASSER

Schlauch mit Stahleinlage
Geeignet für den Einsatz in Druckwasser- und Lenzanlagen. Kann, ohne zu knicken, in engen Biegeradien verlegt werden. Temperaturbeständig von -10° bis +60°.

Nr.	Innen-Ø	Aussen-Ø	€
33511	13 mm	18 mm	3,95
33510	16 mm	23 mm	4,95
33512	19 mm	27 mm	5,95
33513	25 mm	33 mm	9,95
33517	28 mm	36 mm	10,95
33514	32 mm	40 mm	12,95
33515	38 mm	47 mm	14,95
33516	50 mm	60 mm	16,95

BOOTSSCHLÄUCHE

Schläuche an Bord erfüllen eine Vielzahl von Aufgaben. Trinkwasserleitungen müssen ungiftig, sauber und geschmacksneutral sein und benötigen eine entsprechende Zulassung. Außerdem muss das System für den Betrieb unter Druck und für heißes Wasser geeignet sein. Für Sanitär-Wassersysteme ist schon seit langer Zeit PVC, verstärkt mit Polyester-Geflecht, die erste Wahl. Genau diese Art von Schläuchen kann auch für Tanks und Entlüftungsanschlüsse verwendet werden. Alle Preise per Meter.

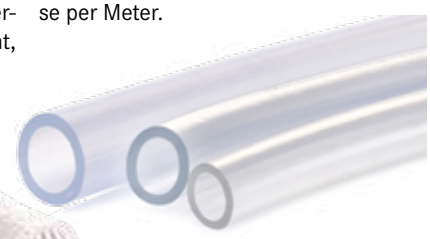

PVC-Gewebeschlauch
Transparent und gewebeverstärkt, Temperaturbeständig von -10°C bis +60°C.

Nr.	I-Ø	A-Ø	Druck	€
32646	10 mm	15 mm	15 bar	2,50
32614	13 mm	18 mm	12 bar	3,30
32657	16 mm	22 mm	10 bar	3,80
13550	19 mm	26 mm	8 bar	4,50
26856	25 mm	33 mm	8 bar	5,95
26768	32 mm	42 mm	5 bar	7,95
16443	38 mm	49 mm	5 bar	8,50

PVC-Spiralschlauch
Sehr gut als Saugschlauch und Leitung in Lenzsystemen einsetzbar. Saugt sich nicht zusammen. Temperaturbeständig von -10°C bis +60°C.

Nr.	Innen-Ø	Aussen-Ø	€
13557	19 mm	24 mm	4,40
13584	25 mm	30 mm	4,95
13559	32 mm	38 mm	5,50
13558	38 mm	46 mm	7,50

PVC-Schlauch / kristallklar
Temperaturbeständig von -10°C bis +60°C.

Nr.	Innen-Ø	Aussen-Ø	€
13883	10 mm	14 mm	2,40
13884	13 mm	17 mm	2,70
13885	16 mm	22 mm	3,30
13886	18 mm	25 mm	3,80
13887	25 mm	34 mm	4,50

TRINKWASSER

Trinkwasserschlauch
Lebensmittelechter, gewebeverstärkter Trinkwasserschlauch. Gift- und cadmiumfrei. Lieferbar für Kaltwasser (blau) und für Warmwasser (rot). Warmwasserschlauch geeignet für Temperaturen bis +110 °C. Nennweite 13 mm (1/2").

Nr.	Innen-Ø	Farbe	€
44055	13 mm	blau	4,50
44056	13 mm	rot	5,50

DVGW geprüfter Trinkwasserschlauch
Trinkwasserschläuche, die den hygienischen Anforderungen (DVGW, Arbeitsblatt W 270 und W 549) entsprechen. Abriebfest, UV-beständig und absolut lichtundurchlässig. Blauer Kaltwasserschlauch, auch für Marina und Steganlage. Temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C.

Nr.	Innen-Ø	Aussen-Ø	€
44140	13 mm	19 mm	8,95
44141	19 mm	25 mm	12,95

KRAFTSTOFFE

Kraftstoffschlauch
Benzin- und dieselölbeständiger Treibstoffschlauch nach DIN 73379. Einsetzbar in der Saug- und Druckseite.

Nr.	Innen-Ø	Aussen-Ø	€
44059	5 mm	12 mm	4,30
44226	6 mm	12 mm	6,50
44058	7 mm	13 mm	6,95
44227	8 mm	15 mm	7,50
44057	10 mm	17 mm	7,50

HEISSWASSER

Boilerschlauch
Hitzebeständiger Schlauch mit Gewebeeinlage. Nach DIN 73411-B. Idealer Schlauch für den Anschluss von Heißwasserboilern an die Maschine. Auch als Kühlwasserschlauch zu verwenden.

Nr.	Innen-Ø	Aussen-Ø	€
44050	13 mm	20 mm	9,95
44051	16 mm	23 mm	9,95
44052	19 mm	25 mm	13,95
44053	25 mm	33 mm	15,95

Heiß- und Seewasserschlauch
Dieser stabile Gummischlauch kann als Saugschlauch verwendet werden. Druck: Max. 10 bar. ist für Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C.

Nr.	Innen-Ø	Aussen-Ø	€
44164	16 mm	26 mm	15,95
44165	18 mm	28 mm	15,95
44166	25 mm	35 mm	18,95
44167	32 mm	42 mm	20,95
44168	38 mm	49 mm	23,95

Schlauch-Manschetten
Biegen Sie gerade Schläuche in eine beliebige Form mit Unicoil™. Super-Knickschutz. Hergestellt aus Edelstahl, lieferbar in 3 Größen.

Nr.	Bezeichnung	Länge	€
44111	13 mm (1/2")	80 mm	7,95
44112	19 mm (3/4")	105 mm	8,95
44113	25,4 mm (1")	135 mm	11,95