


BAUMBREMSEN



SAILOLOGY - Baumbremse tackRite

Die Baumbremse tackRite nutzt verschiedene Reibungswiderstände, um den Baumschwung während des Segelns optimal zu reduzieren und Patenthalsen weitgehend zu vermeiden. Für Tauwerk-Ø 10-12 mm. Einfachste Montage mit Hilfe eines Schäkels an einem Baumauge. Das Tauwerk wird mit der Fußreling oder mit Klampen an Deck verbunden. Die Bremskraft der Baumbremse kann durch die Anzahl der Tauwerkschlingen durch den Edelstahlring erhöht oder verringert werden. Je nach Windstärke sind 3 Widerstandsgrade möglich. Geeignet für ein Großsegel bis 50 m². Schäkkel, Tauwerk und Block sind nicht im Lieferumfang enthalten. Material: Edelstahl.

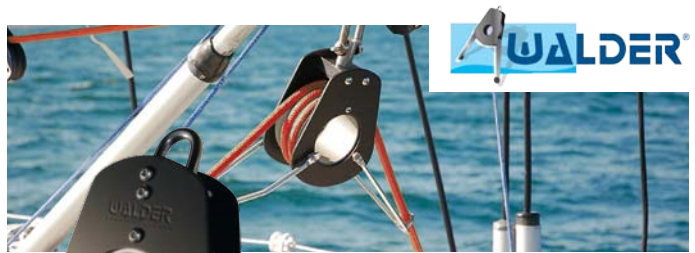

3 mögliche Widerstände

Nr.	Bezeichnung	€
61855	Baumbremse - tackRite	89,95



Model 203

WALDER - Baumbremse

Mehrfach ausgezeichnete Konstruktion. 100%iger Schutz vor Patenthalsen. Somit ein entscheidender Beitrag zur Sicherheit an Bord. Automatische Baumkontrolle unter allen Bedingungen. Sie ersetzen die herkömmlichen Niederholer, die Bullentalje und den Baumstopper. Die solide Konstruktion ist wartungsfrei und an nahezu alle Baumprofile nachträglich anbaubar.

Typ	Model 103	Model 203	Model 403
Tau-Ø	8 mm	8 mm	14 mm
Großsegelfläche	Bis 18 m²	18 - 40 m²	40 - 60 m²
Verlagerung in Tonnen	3,5 t	4 - 8 t	8 - 10 t
Segelbootlänge	6 - 9 m	9 - 12 m	12 - 16 m
Art. Nr.	61852	61853	61854
Preis	€ 279,95	€ 424,95	€ 579,95

Achter- und Babystagspanner - Klappgriff

Ausgestattet mit Klappgriffen, die nach Gebrauch seitlich weggeklappt werden. Die Edelstahlspindel läuft in einer selbstschmierenden Bronzemutter. Die Einstellkräfte werden somit sehr gering gehalten.



Nr.	Bezeichnung	€
42060	bis Ø 5 mm / BL 3.000 kg	299,95
42061	bis Ø 6 mm / BL 4.800 kg	349,95
42062	bis Ø 8 mm / BL 6.800 kg	389,95

Achter- und Babystagspanner - Achtkant

Nemo Achterstagspanner mit Standard-Achtkant für den Einsatz normaler Windenkurbeln. Eingebaute Edelstahlkugellager und selbstschmierende Bronzespindel gewährleisten eine leichte Einstellung des Stags auch unter Volllast.



Babystagbeschlag

Sliphaken/Babystagbeschlag mit Ring. Edelstahl rostfrei.

Nr.	Bezeichnung	€	Nr.	Länge	Bolzen-Ø	Material-Ø	€
42065	bis Ø 8 mm / BL 7400 kg	689,95	12153	132 mm	5 mm	6 mm	6,50
42066	bis Ø 10 mm / BL 10400 kg	1899,95	12154	142 mm	6 mm	6 mm	7,50
			12155	192 mm	8 mm	8 mm	10,95
			12157	235 mm	13 mm	12 mm	26,95

spinlock - PXR Powerklemmen

Die PXR-Klemmen sind für die präzise Steuerung von Hochleistungs-Tauwerk entwickelt worden. Insbesondere wurde bei der Entwicklung auf den Bohrungsabstand von 27 mm (11/16") geachtet, um eingebaute Klemmen ohne Probleme auszuwechseln.



klemmen
lösen



Mit dem 3-fach verstellbaren Federmechanismus lässt sich die Lösestellung abhängig von der Anwendung und den äußeren Bedingungen präzise bestimmen.



Nr.	Typ	für Tau-Ø	Abm. H x B x L	€
46534	spinlock - PXR0206/T	2-6 mm	45 x 49 x 58 mm	47,95
46535	spinlock - PXR0810/T	8-10 mm	57 x 62 x 71 mm	64,95

antal

Fallenstopper CAM611

Für Fallen von 6-10 mm Taustärke. Erhältlich als 1-fach-, 2-fach- oder 3-fach Stopper. Auch als SILVER-Version mit ergonomischem, silber eloxierten Aluminium-Hebel. Länge 118,5 mm, Höhe 73 mm. Lochabstand 79 mm. Zur Befestigung werden Schrauben mit M6-Gewinde benötigt.



CAM 611 SILVER 46618



CAM 611 46595

Nr.	Art	Tau-Ø	Breite	€
46595	CAM 611 / 1-fach	6 - 10 mm	33 mm	79,95
46596	CAM 611 / 2-fach	6 - 10 mm	62 mm	116,95
46597	CAM 611 / 3-fach	6 - 10 mm	91 mm	184,95
46616	CAM 611 SILVER / 1-fach	6 - 10 mm	33 mm	91,95
46617	CAM 611 SILVER / 2-fach	6 - 10 mm	62 mm	147,95
46618	CAM 611 SILVER / 3-fach	6 - 10 mm	91 mm	217,95