

DORADO

IP 66



Lofrans - Ankerwinde DORADO


Diese Ankerwinde der Kompaktklasse wurde speziell für kleinere Yachten bis ca. 10 m und 4 t Gesamtgewicht entwickelt. Die DORADO ist ideal für die Montage an Deck oder passt alternativ auch in kleine Vorpiek. Bemerkenswert ist die extrem kompakte Bauweise und der ruhige Lauf der Winsch. Das Gehäuse besteht aus seewasserbeständiger Alu-Legierung. Die DORADO ist mit einer Kombi-Kettennuss zum Betrieb von Ankerketten und Ankertau ausgerüstet. Spezifikation:

- 6- oder 8-mm-Kettennuss für 12- oder 14-mm-Ankerleine.
- Stromversorgung 12 Volt
- Aufholgeschwindigkeit ca. 23-25 m/min.
- Gewicht: 9 kg.

Lieferung komplett mit Relaisbox.

Nr.	W	Losbrk.	Zugk.	Nuss	€
34235	500	345 kg	95	6 mm	589,90
34236	500	345 kg	95	8 mm	589,90
34220	700	490 kg	125	6 mm	679,90
34221	700	490 kg	125	8 mm	679,90

ROYAL

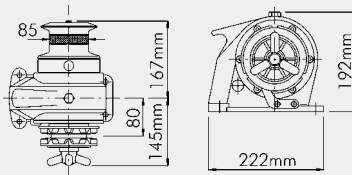

Lofrans - Handankerwinde ROYAL


Stabile, doppeltwirkende Handankerwinde für Boote bis 12 m Länge. Lifetime-Schmierung, lieferbar mit 6- oder 8-mm-Kettennuss. Das Gehäuse ist aus seewasserbeständigem Aluminium gefertigt und silberfarben eloxiert. Losbrechkraft 200 kg. Zugkraft 50 kg. Gewicht 9 kg.



Nr.	Typ	Losbrk.	Zugk.	Nuss	€
32513	ROYAL	200 kg	50 kg	6 mm	419,90
32514	ROYAL	200 kg	50 kg	8 mm	419,90

KOBRA

IP 66

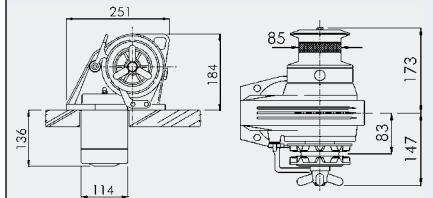

Lofrans - Ankerwinde KOBRA

Horizontal-Ankerwinde für die Montage an Deck. Geeignet für Boote bis ca. 13 m Länge. Gehäuse aus seewasserbeständiger Alulegierung, silber eloxiert. Lieferbar mit 6-, 8- oder 10-mm-Kettennuss.

- Motorleistung: 1000 Watt (12 V oder 24 V).
- Losbrechkraft: 625 kg (12 V) bzw. 665 kg (24 V).
- Zugkraft: 160 kg (12 V) bzw. 170 kg (24 V).
- Gewicht: ca. 19 kg.
- Lieferbar mit 6-, 8- oder 10-mm-Kettennuss.
- Aufholgeschwindigkeit: ca. 25 m/min bei 50 kg Belastung.

Lieferung komplett mit Relaisbox.

WICHTIG! Bitte geben Sie uns für die 10-mm-Nuss an, ob diese für eine DIN 766- oder ISO-Kette geliefert werden soll!

Nr.	V	Losbrk.	Zugk.	Nuss	€
34223	12	625 kg	160 kg	6 mm	1159,90
34224	12	625 kg	160 kg	8 mm	1159,90
34225	12	625 kg	160 kg	10 mm	1159,90
34226	24	665 kg	170 kg	8 mm	1229,90
34227	24	665 kg	170 kg	10 mm	1229,90

CAYMAN



IP 66

Lofrans - Ankerwinde CAYMAN 88

Leistungsstarke, kompakte, elektrische Ankerwinde für Boote bis 12 m. Gehäuse aus seewasserbeständiger Alulegierung, dauerhaft silber eloxiert.

Elektromotor mit 1000 Watt Leistung (12 V oder 24 V). Losbrechkraft: 650 kg (bei 12 V) bzw. 690 kg (bei 24 V). Zugkraft: 165 kg (bei 12 V) bzw. 175 kg (bei 24 V). Lieferbar mit 6-, 8-

oder 10-mm-Kettennuss. Gewicht: 21 kg. Aufholgeschwindigkeit: ca. 25 m/min.

Lieferung komplett mit Relaisbox.

WICHTIG! Bitte geben Sie uns für die 10-mm-Nuss an, ob diese für eine DIN 766- oder ISO-Kette geliefert werden soll!

Nr.	Typ	V	Losbrk.	Zugk.	Nuss	€
13170	CAYMAN 88 Typ 1	12	650 kg	165 kg	6 mm	1339,90
13171	CAYMAN 88 Typ 2	12	650 kg	165 kg	8 mm	1339,90
13172	CAYMAN 88 Typ 3	12	650 kg	165 kg	10 mm	1339,90
13173	CAYMAN 88 Typ 4	24	690 kg	175 kg	8 mm	1339,90
13174	CAYMAN 88 Typ 5	24	690 kg	175 kg	10 mm	1339,90