


MESSING CR (CORROSION RESISTANT)

1

Rohrbogen 90°

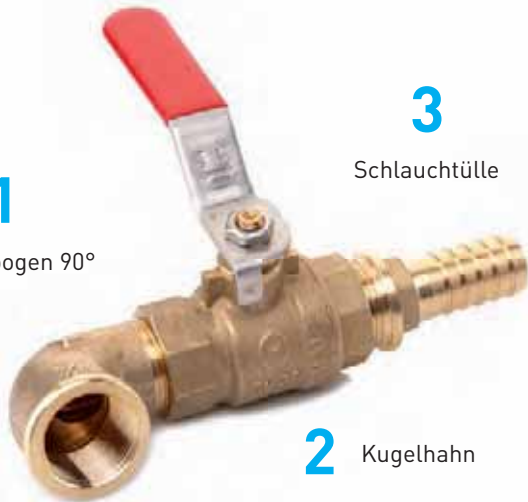

3

Schlauchtülle

2

Kugelhahn

Über Jahrzehnte hat Messing MS58 (CW617N) zuverlässig seinen Dienst an Bord geleistet. Die Korrosionsbeständigkeit ist annehmbar, wenn man das Anlaufen akzeptiert oder regelmäßig poliert. Im Unterwasserbereich kann MS58 die von der EU geforderten fünf Jahre Funktionstüchtigkeit erreichen, solange es nicht zu elektrolytischen Reaktionen kommt, dann besteht die Gefahr der Entzinkung, das heißt aus der Messing-Legierung wird Zink „ausgespült“ und das verbleibende Kupfer wird brüchig. Die Lösung für dieses Problem heißt Messing DZR (dezincification resistant), Handelsname Messing CR (corrosion resistant) bzw. CW602N. Messing CR werden kleinste Mengen Schwermetalle beigemischt, der Kupferanteil beträgt 63%. Mit dieser Legierung wird die Lebensdauer von Borddurchführungen, Wassereinlässen und Seeventilen signifikant verlängert, daher empfehlen wir dieses Material grundsätzlich für den Einsatz im Unterwasserbereich.

1. Rohrbogen 90°

Innen- / Außengewinde.

Nr.	Gewinde	€
34592	1/2"	5,95
34593	3/4"	9,50
34594	1"	14,95
34595	1 1/4"	19,95
34596	1 1/2"	24,95
34597	2"	34,95

2. Kugelhahn

Mit vollem Durchgang.

Nr.	Gewinde	€
16493	3/8"	9,95
16494	1/2"	11,95
16495	3/4"	17,95
16496	1"	26,95
16497	1 1/4"	41,95
16498	1 1/2"	63,95
16499	2"	85,95

3. Schlauchtüllen

Mit Außengewinde.

Nr.	AG x Schlauch-Ø	€
34605	3/8" x 13mm	3,70
34665	1/2" x 10mm	3,80
34606	1/2" x 13mm	3,70
34598	1/2" x 19mm	5,95
34599	3/4" x 19mm	6,95
34600	3/4" x 25mm	8,50
34601	1" x 25mm	8,95
34602	1 1/4" x 32mm	11,95
34603	1 1/2" x 38mm	15,95
34604	2" x 50mm	24,95



Schlauchtüllen

Mit Innengewinde.

Nr.	IG x Schlauch-Ø	€
16188	3/8" x 13mm	4,40
16189	1/2" x 13mm	5,95
16190	3/4" x 20mm	6,95
16191	1" x 25mm	9,50



Wassereinlass

Borddurchführung mit Sieb.

Nr.	Länge x Ø	€
42638	70 mm x 1/2"	24,95
42639	75 mm x 3/4"	31,95
42640	75 mm x 1"	34,95
42641	80 mm x 1 1/4"	36,95
42642	80 mm x 1 1/2"	48,95
42643	90 mm x 2"	76,95

Borddurchführungen

Verschiedene Längen.

Nr.	Länge x Ø	€
16192	50 mm x 3/8"	10,95
16193	60 mm x 1/2"	10,95
16194	65 mm x 3/4"	18,95
16195	70 mm x 1"	23,95
16196	75 mm x 1 1/4"	31,95
16197	75 mm x 1 1/2"	36,95
16198	90 mm x 2"	53,95

Borddurchführung mit Schlauchanschluss

Borddurchführungen mit direktem Schlauchanschluss.

Nr.	AGxSchlauch-Ø	€
33058	1/2" x 19 mm	11,95
33059	3/4" x 24 mm	18,95
33060	1" x 30 mm	23,95
33061	1 1/4" x 39 mm	29,95
33062	1 1/2" x 44 mm	36,95

Borddurchführungen

Diese Borddurchführung ist mit einem „Sichtschutz“ versehen, so dass eine Welle nicht direkt in die Durchführung einschlagen kann.

Nr.	Gewinde	€
33070	1/2"	24,95
33071	3/4"	31,95
33072	1"	33,95
33073	1 1/4"	39,95
33074	1 1/2"	49,95



Rohrbogen 45°

Innen- / Innengewinde.

Nr.	Gewinde	€
64180	3/8"	18,95
64181	1/2"	18,95
64182	3/4"	19,95
64183	1"	20,95
64184	1 1/4"	24,95
64185	1 1/2"	29,95

Rohrbogen 90°

Innen- / Innengewinde.

Nr.	Gewinde	€
34582	1/2"	4,95
34583	3/4"	8,95
34584	1"	14,95
34585	1 1/4"	18,95
34586	1 1/2"	20,95
34587	2"	33,95

Rohrverschraubung

Innen- / Außengewinde.

Nr.	Gewinde	€
33075	1/2"	18,95
33076	3/4"	23,95
33077	1"	30,95
33078	1 1/4"	45,95
33079	1 1/2"	54,95

Doppelnippel

Außen- / Außengewinde.

Nr.	Gewinde	€
34647	3/8"	3,20
34648	1/2"	4,40
34649	3/4"	6,50
34650	1"	8,95
34651	1 1/4"	15,95
34652	1 1/2"	18,95
34653	2"	26,95

Reduziernippel

Innen- / Außengewinde.

Nr.	Gewinde	€
42664	3/8" auf 1/2"	3,20
42665	1/2" auf 3/4"	3,70
42666	1/2" auf 1"	7,50
42667	3/4" auf 1"	6,95
42668	3/4" auf 1 1/2"	16,95
42669	1 1/2" auf 2"	20,95

4 SANITÄR HEIZEN